

## KONDENSATORMIKROFON BM-75

### BM-75 Kondensatormikrofon


Art. nr. 1115

- Njure
- -10/-20 dB dämpning
- 350 Hz högpasfilter
- 12 – 52V phantom


Frekvensgång (enl. diagram)	40 – 20 000 Hz
Karakteristik	Njure
Filter (omkopplingsbart)	350 Hz högpas
Dämpsats (omkopplingsbar)	-10/-20 dB
Max SPL vid 1% THD och 1 kHz (läge 0)	119/129/139 dB
A-vägd brusnivå (enligt IEC 179-A)	20 dB
Känslighet vid 1 kHz och 1 kohm last	5 mV/Pa ± 1 dB
Utimpedans	200 ohm
Minimilast	1 kohm
Drivspänning	12 – 52V phantom
Strömförbrukning	0,6 mA
Nettovikt	310 g
Längd	200 mm
Diameter	24/28 mm

#### Frekvensgång

Denna kurva visar en typisk frekvensgång.  
Varje mikrofon mäts individuellt, och levereras med sin egen kurva.

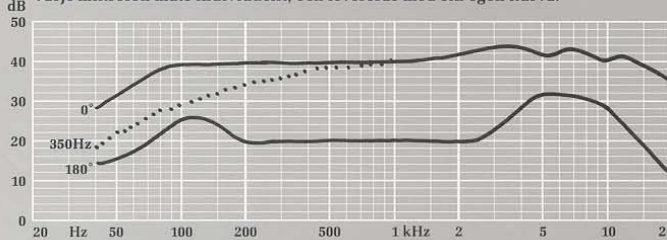

#### Polardiagram

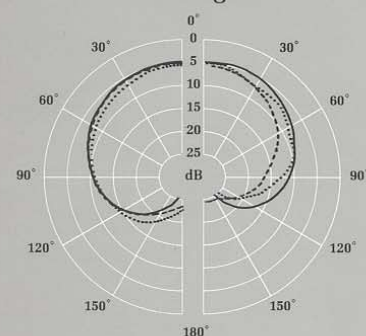

#### Tillbehör



Puffskydd (3402)



Mikrofonhållare (3224)



Mikrofonklyka (3124)



Universalklyka (3140)